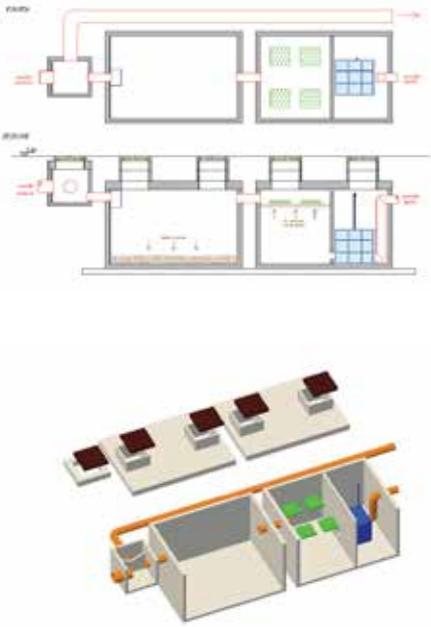


**Disoleatori-dissabbiatori monoblocco - UNI EN 858 -**

Prodotto	Descrizione	Ritiro	Dim. Int. cm.	H Est.	Peso Kg.
	Disoleatore-dissabbiatore formato da una o due vasche monoblocco complete di fondo, raccordi in pvc, filtro a coalescenza e coperchio carrabile muniti di pozzetto scolmatore separato	ORD	n.1 da 70x70	75	2534
			n.1 da 90x200	110	
		ORD	n.1 da 95x95	108	4265
			n.1 da Ø 155	175	
		ORD	n.1 da 95x95	108	4920
			n.1 da Ø 155	225	
		ORD	n.1 da 95x95	108	6840
			n.1 da Ø 207	200	
		ORD	n.1 da 95x95	108	7360
			n.1 da Ø 207	225	
		ORD	n.1 da 95x95	108	11000
			n.1 da 300x220	210	
ORD	n.1 da 95x95	108	20350		
	n.2 da 300x220	210			

**N.B.** Su ordinazione sono disponibili disoleatori in polietilene

**Caratteristiche**

Prodotto	Descrizione	Potezialità di trattamento	Superficie utile trattata
	n.1 da 70x70 h 75	Lt./ secondo 2,1	Mq. 250
	n.1 da 90x200 h 110		
	n.1 da 95x95 h 108	Lt./ secondo 4,2	Mq. 500
	n.1 da Ø 155 h 175		
	n.1 da 95x95 h 108	Lt./ secondo 8,5	Mq. 1000
	n.1 da Ø 155 h 225		
	n.1 da 95x95 h 108	Lt./ secondo 12,5	Mq. 1500
	n.1 da Ø 207 h 200		
	n.1 da 95x95 h 108	Lt./ secondo 17,0	Mq. 2000
	n.1 da Ø 207 h 225		
	n.1 da 95x95 h 108	Lt./ secondo 25,0	Mq. 3000
	n.1 da 300x220 h210		
n.1 da 95x95 h 108	Lt./ secondo 42,0	Mq. 5000	
n.2 da 300x220 h210			

**N.B.** Su ordinazione sono disponibili fosse per il trattamento di superfici maggiori