

**PERSONAL
FACTORY**

MALTA PER FUGATURA COD. FUG02

ISOLFUGA color



INDUSTRY BECOMES **PERSONAL FACTORY**

MALTA FUGANTE IN POLVERE, COLORATA, MIGLIORATA, A BASE DI CEMENTI AD ALTA RESISTENZA, INERTI SELEZIONATI, ADDITIVI E RESINE IN POLVERE PER LA STUCCATURA DI FUGHE DA 3 A 12 MM.

CLASSIFICAZIONE

Classe CG2 WA (EN 13888).
Malta cementizia (C) colorata per fughe (G) migliorata (2).
[revisione marzo 2013].

CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
Grazie all'ottima resistenza all'abrasione, ISOLFUGA COLOR permette di realizzare fugature durature anche su superfici sottoposte a costanti sollecitazioni.

RITIRO CONTROLLATO
Nel progettare il fugante ISOLFUGA COLOR si è cercato di ridurre al minimo il ritiro affinché la malta diventi parte integrante del supporto.

RIDOTTO ASSORBIMENTO D'ACQUA (EFFETTO GOCCIA)
Fugante di classe CG2, ISOLFUGA COLOR presenta un ridotto assorbimento d'acqua creando così insieme alle piastrelle una superficie uniformemente idrorepellente per una perfetta impermeabilizzazione.

BUONA ADESIONE
Specificamente progettato per la fugatura di piastrelle in orizzontale e in verticale, ISOLFUGA COLOR si lega al supporto chimicamente rendendo la fugatura stabile ed inalterabile.

RESISTENZA AGLI SBALZI DI TEMPERATURA ED AI CICLI DI GELO E DISGELO
Una delle più importanti caratteristiche per un sigillante. In questo caso, il sigillante può essere soggetto a sbalzi termici che possono superare i 50 gradi. Solo un'elevata resistenza a queste variazioni permette una fugatura duratura.

BASSA VISCOSITÀ E MAGGIORE LAVORABILITÀ
Progettata per presentare caratteristiche di bassa viscosità, ISOLFUGA COLOR è un prodotto estremamente facile da lavorare, con un'elevata spalmabilità che riduce notevolmente l'affaticamento dell'operatore.

PROPRIETÀ ESTETICHE E COLORAZIONE
Malta colorata, ISOLFUGA COLOR è stata pensata per realizzare la fugatura di piastrelle decorative, contribuendone così all'elevata resa estetica.

CAMPI DI IMPIEGO

INTERVENTI

- Stuccatura di fughe superiori a 3 mm, a parete o a pavimento, all'interno o all'esterno.
- Stuccatura di fughe in caso di elevate sollecitazioni meccaniche e termiche.
- Ottimo per la stuccatura di pavimentazioni industriali.
- Ottimo per la stuccatura di piastrelle e mosaici

MATERIALI

- Piastrelle ceramiche, klinker, cotto, grès, mosaico vetroso o ceramico, pietre naturali.



BLUE LINE



DA NON UTILIZZARE

- con linoleum, legno, PVC, gomma, superfici metalliche, isolanti con pellicola
- su fondi epossidici o su fondi soggetti a continue risalite di umidità

PREPARAZIONE DEL FONDO

Verificare il tempo necessario all'indurimento dell'adesivo sulla scheda del prodotto utilizzato. La sigillatura va effettuata dopo il completo indurimento dello strato di colla. Le fughe devono essere pulite ed esenti da polvere. Devono essere vuote per almeno 2/3 (l'eccesso di adesivo deve essere stato rimosso a materiale ancora fresco). Non devono presentare oli, grasso, vernici e cere. Nel caso di piastrelle molto assorbenti, inumidirle in modo uniforme prima di procedere alla stuccatura.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

ISOLFUGA COLOR si prepara in un recipiente pulito miscelando acqua pulita alla polvere con una frusta elicoidale. Per una perfetta miscelazione consigliamo di impastare la miscela prima con il 70% dell'acqua necessaria. Quando è ottenuta una pasta omogenea e senza grumi, consigliamo di aggiungere il restante 30% d'acqua e di finire la miscelazione. La fluidità e la tissotropia dell'impasto dipendono dal quantitativo di acqua. Consigliamo di dosarla in funzione delle necessità, senza mai superare il 5% di acqua in più da quella prescritta nella scheda.



APPLICAZIONE DELL'IMPASTO

Stendere l'impasto sulle piastrelle mediante spatola in gomma riempiendo accuratamente le fughe per evitare di lasciare vuoti. Rimuovere l'eccesso di materiale passando la spatola gommata in diagonale sulle piastrelle a impasto fresco. Aspettare che l'impasto cominci ad indurire prima di procedere alla pulizia delle piastrelle.

PULIZIA

Verificare la consistenza dell'impasto prima di procedere alla pulizia delle piastrelle. Se il prodotto è ancora troppo fresco, il rischio è di rimuovere del materiale dalla fuga e di indebolirla. Se il prodotto è troppo asciutto, bisognerà ricorrere a una rimozione meccanica che rischierebbe di lasciare graffi sulle piastrelle.

Quando l'impasto comincia ad indurire, effettuare la pulizia con una spugna umida passandola in diagonale sulle piastrelle per evitare il dilavamento e ottenere una fuga pulita. Sciaquare la spugna tra ogni passaggio.

La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua prima dell'indurimento.

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspet-

tato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Usare occhiali protettivi e guanti. Contiene cemento. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CONSUMO

Tabella indicativa dei consumi espresso in kg/m², calcolata secondo la formula:

$$1,6 \times f \times [(l+L)/(l \times L)] \times s$$

dimensioni piastrella (mm)	larghezza delle fughe (mm)			
	3	8	10	13
75 X 150 X 6	1,0			
100 X 100 X 6	1,0			
100 X 100 X 10	1,6			
100 X 200 X 6	0,8			
100 X 200 X 10	1,2	2,0	2,4	
150 X 150 X 6	0,7			
200 X 200 X 8	0,7			
120 X 240 X 12	1,2	2,0	2,4	
250 X 250 X 12	0,8	1,3	1,6	
250 X 250 X 20	1,3	2,1	2,6	3,9
250 X 330 X 8	0,5	0,8	0,9	
300 X 300 X 8	0,5	0,7	0,9	
300 X 300 X 10	0,6	0,9	1,1	
300 X 300 X 20	1,1	1,7	2,2	3,2
300 X 600 X 10	0,4	0,7	0,8	
330 X 330 X 10	0,5	0,8	1,0	
400 X 400 X 10	0,4	0,7	0,8	
450 X 450 X 12	0,5	0,7	0,9	
500 X 500 X 12	0,4	0,6	0,8	
600 X 600 X 12	0,4	0,5	0,7	



MALTA PER FUGATURA COD. FUG02

CONFORME ALLA NORMA

EN 13888 CG2 WA

DATI TIPICI INDICATIVI DEL PRODOTTO

Colore:	colorato
Consistenza:	polvere
Residuo solido %:	100
Massa volumica apparente kg/l:	da 1,3 a 1,5
Classificazione di pericolo secondo direttiva 1999/45/CE:	irritante importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza
Conservazione:	12 mesi in ambiente asciutto e ventilato
Confezioni:	25 kg
Voce doganale:	3824 50 90

VALORI ED INFORMAZIONI APPLICATIVE (A 23°C E 50% UMIDITÀ RELATIVA)


Acqua di impasto:	aggiungere 18% di acqua su una parte di ISOLFUGA COLOR
Durata dell'impasto:	45 minuti
Consumo:	1-3,5 kg/m ² per mm di spessore
Prodotti complementari:	ISOLCOLL
Temperatura di applicazione:	+ 5°C / + 35°C
Tempo aperto (lavorabilità) secondo EN 1346:	30 minuti
Tempo di registrazione (presa):	60 minuti
Tempo di attesa per pulizia dei giunti:	90 minuti
Pedonabilità:	3 ore
Messa in esercizio:	12 ore
PH dell'impasto:	ca. 13
Massa volumica dell'impasto kg/l:	2

VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI

Resistenza alla flessione (dopo 28 gg EN 12808-3 N/mm ²):	→2,5
Resistenza alla compressione (dopo 28 gg EN 12808-3 N/mm ²):	→15
Resistenza alla flessione dopo cicli di gelo/disgelo (EN 12808-3 N/mm ²):	→2,5
Resistenza alla compressione dopo cicli di gelo/disgelo (EN 12808-3 N/mm ²):	→15
Resistenza all'abrasione (EN 12808-2):	←1.000 mm ³
Ritiro (EN 12808-4):	←3 mm/ml
Assorbimento d'acqua (g) dopo 30 min. (EN 12808-5):	←2 g
Assorbimento d'acqua (g) dopo 4 ore (EN 12808-5):	←5 g
Resistenza ai solventi:	ottima
Resistenza agli oli:	ottima
Resistenza agli alcali:	ottima
Resistenza agli acidi:	scarsa
Resistenza all'invecchiamento:	ottima

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti a base cemento possono subire variazioni di tonalità a causa di determinate condizioni ambientali. Ricordiamo che le opere devono essere protette dalla pioggia nei giorni successivi all'applicazione per un tempo che diventa più lungo con il diminuire della temperatura fino a un massimo di 10 giorni. Nel caso in cui l'opera non è stata opportunamente protetta, l'acqua potrebbe causare eventuali colature; in questo caso lavare con acqua abbondante. Eventuali difetti di colore dovuti a difetti di posa tendono a sparire con il tempo.

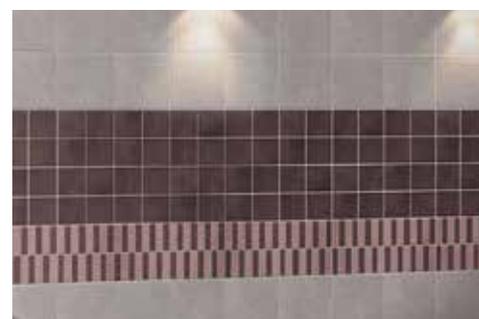

1. Applicazione di ISOLFUGA COLOR
2. Esempio di fugatura colorata rosa con ISOLFUGA COLOR
3. Esempio di fugatura colorata beige con ISOLFUGA COLOR
4. Esempio di fugatura colorata rosa con ISOLFUGA COLOR



ISOLFUGA color

QUALITÀ



NORME EUROPEE

Solo prodotti che superano le più recenti norme europee. In assoluto un punto di riferimento mondiale.



CHIAREZZA PF

Classificazione chiara e standardizzata delle caratteristiche tecniche del prodotto.



HIGH STRESS TEST

Ogni prodotto prima di entrare in produzione deve superare il nostro High Stress Test. Una serie di test a fatica che vanno oltre la normativa.



VHTM

Ogni stabilimento lavora secondo la nostra tecnologia brevettata della miscelazione ad altissima turbolenza. Il miglior sistema di produzione possibile.

ECOLOGIA



ECOLOGICO

Il disciplinare interno ECES ha un unico obiettivo: raggiungere la sostenibilità completa dell'azienda. Semplicemente l'impatto zero.



-95% TRASPORTO

La tecnologia brevettata Personal Factory ci permette di trasportare soltanto la componente chimica dei prodotti senza sabbia né cemento. Risultato: riduzione del 95% dei trasporti sulle lunghe distanze.



OTTIMA AUTONOMIA

La tecnologia brevettata Personal Factory ci permette di consumare solo 250 Watt di elettricità per quintale di prodotto.



SPIN PACKAGING

Il disciplinare ECES ci impone di utilizzare solo gli imballaggi strettamente necessari con materiali riciclabili.

CLIENTE



NESSUN INTERMEDIARIO

Senza fronzoli. Nessun intermediario, disciplinare ECES, solo il 5% di materiale trasportato. Stabilimenti vicino l'utilizzatore. Il cliente acquista solo il prodotto.



FORMAZIONE

Centro di formazione continua Personal Factory e dimostrazioni e minifiere in ogni punto di produzione/vendita.



SCELTA TECNOLOGICA

La tecnologia brevettata Personal Factory ci permette di produrre solo quando lo chiede il cliente e di consegnarlo in tempo reale. Sempre prodotto fresco.



ZERO WASTE

Produzione senza nessuno scarto e nessuno spreco. Il cliente paga soltanto ciò che compra.



CASTAGNA srl
Via Ciro Menotti, 197 - 20025 Legnano (MI)
info@castagna.mi.it - www.castagna.mi.it
T 0331549176 F 0331541790



PERSONAL FACTORY
PERSONAL FACTORY SPA
P.IVA 03062550797
Viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV)
T 0963 74257 F 0963 74257
info@personalfactory.eu
www.personalfactory.eu

*LE INFORMAZIONI DELLA SCHEDA SONO AGGIORNATE ALLA DATA DI REVISIONE. POSSONO ESSERE SOGGETTE A REVISIONE ED INTEGRAZIONE IN QUALSIASI MOMENTO DA PARTE DELLA PERSONAL FACTORY S.P.A. IN OGNI CASO SONO DISPONIBILI LE INFORMAZIONI SEMPRE AGGIORNATE SUL SITO.