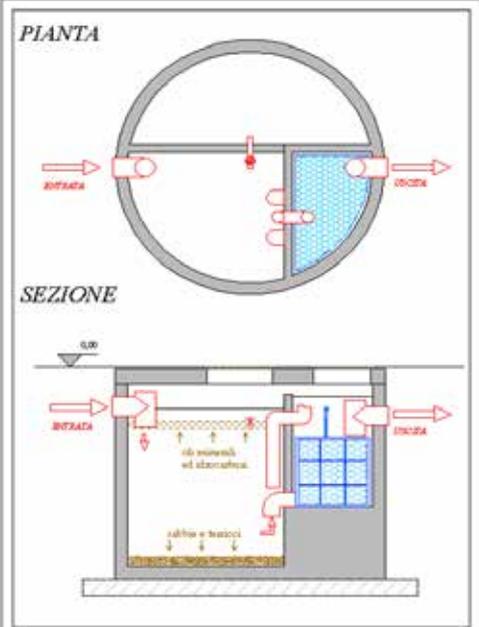


**Disoliatore monoblocco serie “VC-CF” - UNI EN 858 -**

Prodotto	Descrizione	Ritiro	Dim. cm.	H Est.	Mq.	Peso Kg.
	Disoleatore monoblocco completo di fondo, raccordi in pvc, filtro a coalescenza e coperchio normale muniti di due chiusini in lamiera striata	ORD	Ø 110 int.	117	220/300 superficie utile trattata	1145
		ORD	Ø 150 int.	137	500/600 superficie utile trattata	2230

**N.B.** Su ordinazione sono disponibili disoliatori in polietilene

**Caratteristiche**

Prodotto	Descrizione	Potezialità di trattamento	Capacità	Posti auto
	Ø 110 int.	Lt./ secondo 0,40	Lt. 770	16 max.
	Ø 150 int.	Lt./ secondo 1,00	Lt. 1670	35 max.

**N.B.** Su ordinazione sono disponibili fosse per il trattamento di superfici maggiori

**Luogo del ritiro** : L = Legnano A = Arconate ORD = Su ordinazione